C 0,05%
Y 95,97%
M 91,49%
N 0%

Pantone 185C

- **Stoppe les fuites d'huile et les suintements du moteur.**
- **Améliore le refroidissement du moteur.**
- **Efficacité longue durée.**
- **Assouplit les joints et bagues d'étanchéité.**
- **Limite les bruits du moteur.**

Utilisation : Compatible avec 100% des huiles moteur et des moteurs. **Mode d'emploi :** Verser le contenu du flacon directement dans le réservoir d'huile moteur. Compléter si nécessaire avec l'huile adaptée afin de faire le niveau – faire tourner le moteur 15min et vérifier l'absence de fuite. **Précautions d'emploi :** Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

VOLUME NET : **250ml**e

Fabriqué en UE - Réf. AD130101

GS27
25 rue de la Flottière
Z.A.C de la Liodière - CS 90415
37304 Joué-Lès-Tours Cedex
FRANCE
+33 (0) 247 737 777
www.gs27.com
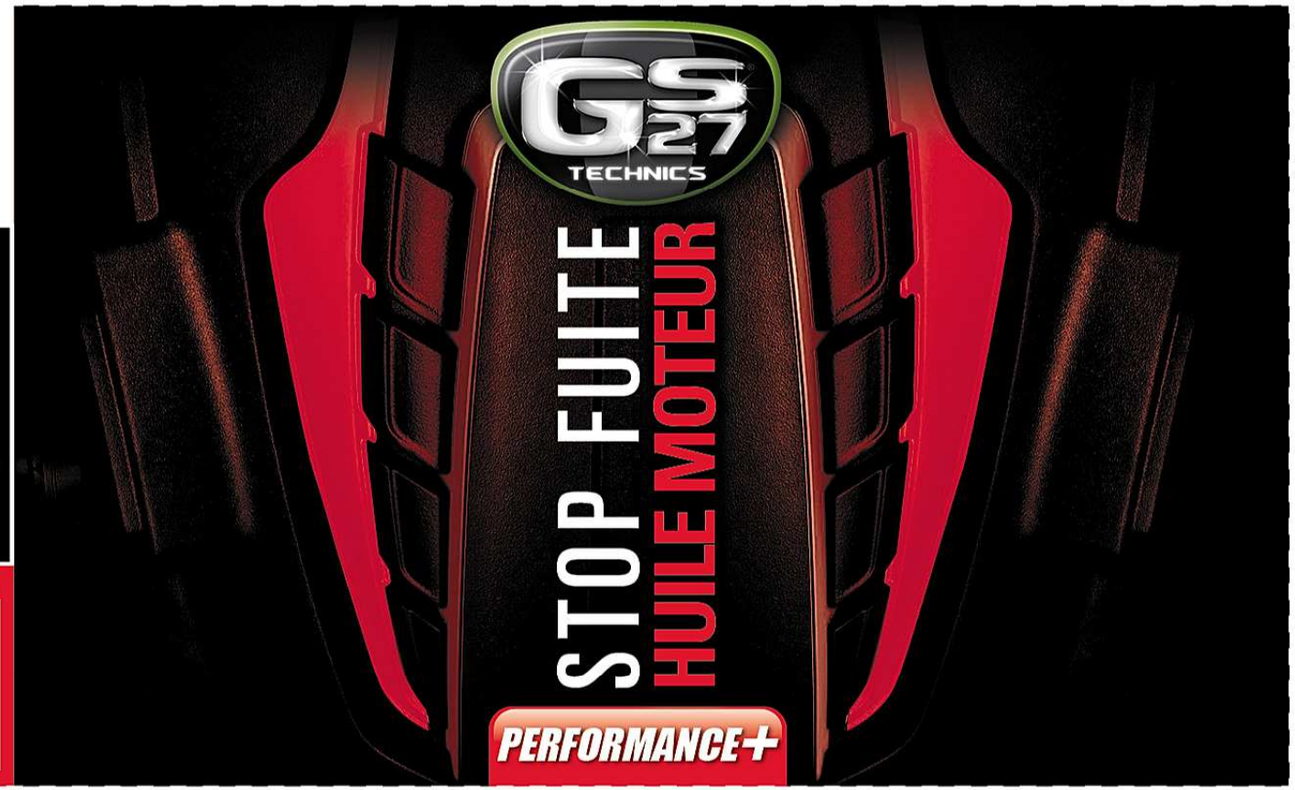
CODE BARRE
3352349943973